



世界品质 浙江制造

G.elite®聚英

— 智慧风系统 —



高新技术企业



防爆认证



节能认证



专利产品



消防认证



欧盟CE证书

离心式消防排烟风机/柜式离心风机箱



专利技术 · 行业至优

- 体积小、安装简便
- 高静压、送排通风距离更远
- 适用于消防排烟、正压送风系统

浙江聚英风机工业有限公司
ZHEJIANG JUYING FAN INDUSTRY CO.,LTD.

HTFC Version 1, March 2025

关于聚英

About G.ELITE

浙江聚英风机工业有限公司是一家专业从事风机、环保、通风管道配件技术研发、生产制造、销售服务为一体的科技型企业。公司位于环杭州湾大湾区经济圈内，绍兴市上虞区城东经济开发区，紧邻杭甬高速和高铁，占地3万多平方米，下属聚英风机和聚英环保。公司通过ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系认证，GJB-9001C武器装备质量管理体系，国家高新技术企业、浙江省专精特新中小企业、浙江制造认证、中石化合格供应商、浙江工业大学产学研合作单位、团体标准起草单位、CCTV央视展播品牌，公司产品通过欧盟CE认证、防爆风机CCC认证、消防认证、中环协CEP认证，获得中国通用机械风机协会会员、中国市政协会管廊专委会理事单位、浙江省环保协会理事会员、浙江省科技型企业、绍兴市专利示范企业等荣誉称号。

公司以三十年的技术沉淀，一直致力于科技的研发，目前公司拥有员工200多名，高新技术人才60多名。公司拥有专业焊烟净化车间、喷漆净化车间、打磨除尘车间等现代化环保车间，配备ABB机器人自动焊接装置、深圳大族激光切割机，风机、风阀自动生产流水线，引进德国申克技术动平衡机、法国KIMO压差仪、温湿度变送器、叶轮超速装置、整机震动频谱测量仪、全自动数据采集风机气动性能测试中心等完善的检测手段，成为精益制造的强力保障。

公司生产的消防排烟等民用商用建筑系列、地下空间系列、厂房建筑换气/防爆风机系列、舰船通风净化系列、风机智能监测反馈系列、工业工艺装备配套系列离心风机及风阀风口消声器等通风净化设备，在机械、化工、汽车、军工、航天、石化、电子等工业建筑领域和地铁、机场、医院、学校、地下综合管廊等市政建筑工程以及海外国际工程客户中发挥重要作用。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。如今的聚英人，不忘初心，牢记使命，以求务实真的态度，百折不挠的精神，为建设行业领先，社会尊重，员工自豪的和谐家园，实现聚钢铸魂，英华五州的“风机梦”和“环保梦”，为努力打造行业金名片而努力！

www.zjjuying.com

BEGAN IN 1995



打造节能智慧的通风系统
Create an energy-saving and intelligent
ventilation system

核心价值观：诚信·专业·价值

感恩信任，专长创造价值；担当责任，合力奉献社会

企业使命：专注空气的高效输送和净化处理，致力于改善人类生活、生产的空气环境

企业愿景：打造节能智慧的通风系统

企业精神：务实创新 团结奉献



AMCA印章






浙江聚英风机工业有限公司特此证明，此处所示HTFC系列风机获得了加盖AMCA印章的授权。所示额定值系根据AMCA出版物211所进行测试和程序确定，并符合AMCA认证额定值计划的要求。

技术研发


Technology R&D

多年专注通风领域，一直致力于风机产业发展，不断与国内外科研院校、具备一流技术的欧美通风厂家技术研讨，交流合作，不断吸收和引进具有先进水平的高新技术，积极推进产品的持续改进和技术创新，造就聚英在节能工程风机领域一直保持着行业领先趋势。

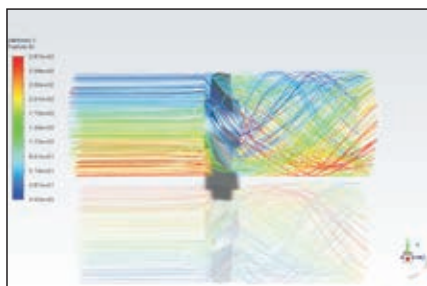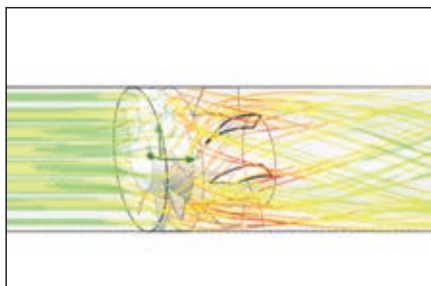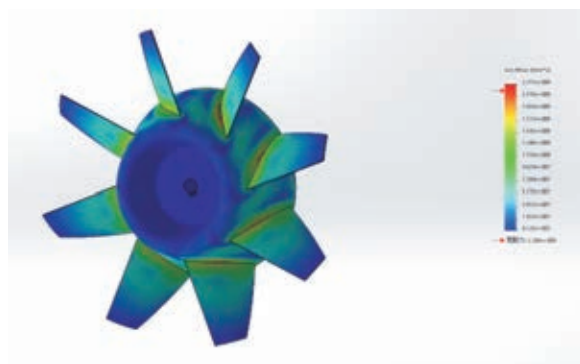

先进的装备工艺

Advanced tecnology and equipment

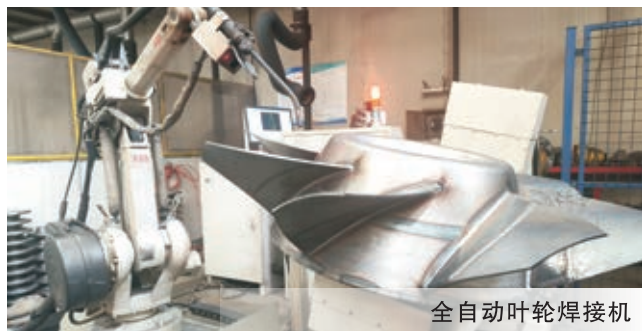


全自动叶轮焊接机



双工位机壳焊接系统



蜗壳自动焊接机

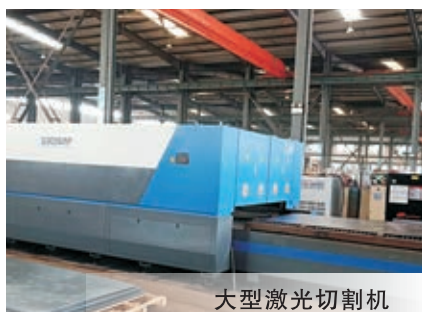

大型激光切割机



数控旋压机


企业资质

Enterprise qualification

■ 资质荣誉



■ 能效认证

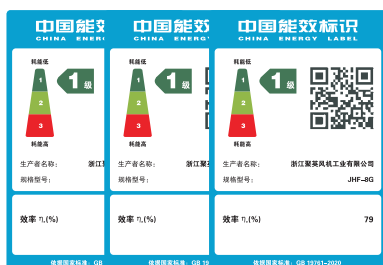

■ 防爆3C认证



■ 产品专利



■ 管理体系证书



■ 欧盟CE认证



■ 浙江制造认证证书

■ 风机检测

■ 检验报告



合作伙伴

Partners

机械



汽车



军工



航空



航天



石化



电子



化工



烟草



食品



家具



医药



打造节能智慧的通风系统
Create an energy-saving and intelligent ventilation system

专注 **风机** 制造 30 年，悉您所需，为您所用！

轻纺					
物流					
政府机关					
会展场馆					
酒店					
交通					
学校					
医院					
餐饮					
超市					
地产					

不同的领域 · 一致的认同
Different areas · unanimous approval

HTFC 离心式消防排烟风机/柜式离心风机箱

离心式通风机

一、特性及应用

HTFC风机通过国家消防及防爆认证广泛应用于管道送排通风、消防排烟、厨房排油烟及含防腐、防爆等特殊工业气体场合。组合式结构，现场拆装简便，具有结构紧凑、占用空间小、性能参数范围广、用途多等特点。

本产品安装形式和出风口角度有多种组合形式。从结构上分A型和B型两种，从功能上分排油烟型和普通送排通风型、防爆型、防腐型、消防排烟型等。箱体为两用式，即可落地式安装，又可吊装，且各个面均可作为进出风口的安装面，能满足各种场合的安装要求。

二、性能参数

型号	转速	工况	风量 (m³/s)	全压 (Pa)	风机输入功率 (kW)
HTFC-10	1100	1	0.968	114	0.51
		2	0.888	161	0.47
		3	0.809	195	0.42
		4	0.699	212	0.36
		5	0.570	220	0.31
		6	0.460	220	0.27
		7	0.349	173	0.23
	1300	1	1.144	159	0.85
		2	1.049	224	0.77
		3	0.956	272	0.70
		4	0.826	297	0.60
		5	0.674	307	0.51
		6	0.544	307	0.44
		7	0.412	241	0.37
	1500	1	1.320	211	1.30
		2	1.211	298	1.18
		3	1.104	363	1.07
		4	0.954	395	0.92
		5	0.778	409	0.78
		6	0.628	409	0.68
		7	0.476	321	0.57
	1700	1	1.496	271	1.89
		2	1.372	383	1.72
		3	1.251	466	1.56
		4	1.081	507	1.33
		5	0.882	525	1.13
		6	0.712	525	0.99
		7	0.539	413	0.83

—经认证的性能是D类安装—管道入口，管道出口。各项性能额定值不包括附属物（附件）的影响。
—功率额定值(kw)不包括传输(动)损失

性能参数

型号	转速	工况	风量 (m³/s)	全压 (Pa)	风机输入功率 (kW)
HTFC-12	830	1	1.262	93	0.55
		2	1.158	132	0.50
		3	1.055	160	0.45
		4	0.912	174	0.39
		5	0.744	180	0.33
		6	0.600	180	0.29
		7	0.455	142	0.24
	930	1	1.414	117	0.77
		2	1.297	165	0.70
		3	1.182	201	0.64
		4	1.022	219	0.54
		5	0.833	226	0.46
		6	0.673	226	0.40
		7	0.510	178	0.34
	1000	1	1.521	135	0.96
		2	1.395	191	0.87
		3	1.271	232	0.79
		4	1.099	253	0.67
		5	0.896	262	0.57
		6	0.723	262	0.50
		7	0.548	206	0.42
	1060	1	1.612	152	1.14
		2	1.478	215	1.04
		3	1.348	261	0.94
		4	1.164	284	0.80
		5	0.950	294	0.68
		6	0.767	294	0.60
		7	0.581	231	0.50
	1130	1	1.718	173	1.38
		2	1.576	244	1.26
		3	1.437	296	1.14
		4	1.241	323	0.97
		5	1.013	334	0.83
		6	0.817	334	0.72
		7	0.619	263	0.61
	1200	1	1.825	195	1.65
		2	1.674	275	1.50
		3	1.526	334	1.37
		4	1.318	364	1.17
		5	1.075	377	0.99
		6	0.868	377	0.86
		7	0.658	296	0.73
	1270	1	1.931	218	1.96
		2	1.771	308	1.78
		3	1.615	374	1.62
		4	1.395	408	1.38
		5	1.138	422	1.17
		6	0.919	422	1.03
		7	0.696	332	0.86
	1330	1	2.022	239	2.25
		2	1.855	338	2.05
		3	1.691	411	1.86
		4	1.461	447	1.59
		5	1.192	463	1.35
		6	0.962	463	1.18
		7	0.729	364	0.99
	1400	1	2.129	265	2.63
		2	1.953	374	2.39
		3	1.780	455	2.17
		4	1.538	495	1.85
		5	1.255	513	1.57
		6	1.013	513	1.37
		7	0.767	403	1.15

—经认证的性能是D类安装—管道入口，管道出口。各项性能额定值不包括附属物（附件）的影响。
—功率额定值(kw)不包括传输(动)损失

性能参数

型号	转速	工况	风量 (m³/s)	全压 (Pa)	风机输入功率 (kW)
HTFC-15	730	1	2.168	113	1.14
		2	1.989	159	1.03
		3	1.813	193	0.94
		4	1.566	210	0.80
		5	1.278	218	0.68
		6	1.031	218	0.59
		7	0.781	171	0.50
	810	1	2.406	139	1.55
		2	2.207	196	1.41
		3	2.011	238	1.28
		4	1.738	259	1.09
		5	1.418	268	0.93
		6	1.144	268	0.81
		7	0.867	211	0.68
	880	1	2.614	164	1.99
		2	2.397	231	1.81
		3	2.185	281	1.64
		4	1.888	306	1.40
		5	1.540	316	1.19
		6	1.243	316	1.04
		7	0.942	249	0.88
	950	1	2.822	191	2.51
		2	2.588	269	2.28
		3	2.359	327	2.07
		4	2.038	356	1.77
		5	1.663	369	1.50
		6	1.342	369	1.31
		7	1.017	290	1.10
	1000	1	2.970	211	2.92
		2	2.724	298	2.66
		3	2.483	363	2.41
		4	2.146	395	2.06
		5	1.750	409	1.75
		6	1.413	409	1.53
		7	1.070	321	1.28
	1050	1	3.119	233	3.38
		2	2.860	329	3.08
		3	2.607	400	2.79
		4	2.253	435	2.38
		5	1.838	451	2.02
		6	1.483	451	1.77
		7	1.124	354	1.49
	1100	1	3.267	256	3.89
		2	2.997	361	3.54
		3	2.731	439	3.21
		4	2.360	478	2.74
		5	1.925	494	2.33
		6	1.554	494	2.03
		7	1.177	389	1.71
	1150	1	3.416	279	4.44
		2	3.133	395	4.04
		3	2.855	480	3.67
		4	2.467	522	3.13
		5	2.013	540	2.66
		6	1.625	540	2.32
		7	1.231	425	1.95
	1200	1	3.564	304	5.05
		2	3.269	430	4.59
		3	2.980	522	4.17
		4	2.575	569	3.56
		5	2.100	588	3.02
		6	1.695	588	2.64
		7	1.284	463	2.22

—经认证的性能是D类安装—管道入口，管道出口。各项性能额定值不包括附属物（附件）的影响。
—功率额定值(kw)不包括传输(动)损失

性能参数

型号	转速	工况	风量 (m³/s)	全压 (Pa)	风机输入功率 (kW)
HTFC-18	700	1	3.593	149	2.49
		2	3.295	211	2.27
		3	3.003	256	2.06
		4	2.595	279	1.76
		5	2.117	288	1.49
		6	1.709	288	1.30
		7	1.295	227	1.10
	750	1	3.849	171	3.07
		2	3.530	242	2.79
		3	3.218	294	2.53
		4	2.781	320	2.16
		5	2.268	331	1.84
		6	1.831	331	1.60
		7	1.387	260	1.35
	800	1	4.106	195	3.72
		2	3.766	275	3.38
		3	3.433	334	3.07
		4	2.966	364	2.62
		5	2.419	377	2.23
		6	1.953	377	1.95
		7	1.480	296	1.64
	850	1	4.362	220	4.47
		2	4.001	311	4.06
		3	3.647	377	3.69
		4	3.151	411	3.15
		5	2.571	425	2.67
		6	2.075	425	2.33
		7	1.572	334	1.96
	900	1	4.619	246	5.30
		2	4.237	348	4.82
		3	3.862	423	4.38
		4	3.337	461	3.73
		5	2.722	477	3.17
		6	2.197	477	2.77
		7	1.665	375	2.33
	950	1	4.876	275	6.23
		2	4.472	388	5.67
		3	4.076	471	5.15
		4	3.522	513	4.39
		5	2.873	531	3.73
		6	2.319	531	3.26
		7	1.757	418	2.74
	1000	1	5.132	304	7.27
		2	4.707	430	6.61
		3	4.291	522	6.00
		4	3.707	569	5.12
		5	3.024	588	4.35
		6	2.441	588	3.80
		7	1.850	463	3.20
	1050	1	5.389	335	8.42
		2	4.943	474	7.65
		3	4.505	576	6.95
		4	3.893	627	5.93
		5	3.176	649	5.04
		6	2.563	649	4.40
		7	1.942	510	3.70
	1100	1	5.645	368	9.68
		2	5.178	520	8.80
		3	4.720	632	7.99
		4	4.078	688	6.82
		5	3.327	712	5.79
		6	2.685	712	5.06
		7	2.035	560	4.25

—经认证的性能是D类安装—管道入口，管道出口。各项性能额定值不包括附属物（附件）的影响。
—功率额定值(kw)不包括传输(动)损失

性能参数

型号	转速	工况	风量 (m³/s)	全压 (Pa)	风机输入功率 (kW)
HTFC-20	680	1	4.953	226	3.84
		2	4.493	288	3.34
		3	4.030	319	2.91
		4	3.434	334	2.40
		5	2.738	349	1.89
		6	1.974	349	1.49
		7	1.285	360	1.16
	720	1	5.244	253	4.56
		2	4.757	323	3.97
		3	4.267	357	3.46
		4	3.636	374	2.85
		5	2.899	392	2.24
		6	2.090	392	1.77
		7	1.361	403	1.38
	760	1	5.535	282	5.37
		2	5.021	359	4.67
		3	4.504	398	4.06
		4	3.838	417	3.35
		5	3.060	436	2.63
		6	2.207	436	2.08
		7	1.436	449	1.63
	800	1	5.827	313	6.26
		2	5.285	398	5.44
		3	4.741	441	4.74
		4	4.040	462	3.91
		5	3.221	484	3.07
		6	2.323	484	2.43
		7	1.512	498	1.90
	840	1	6.118	345	7.24
		2	5.550	439	6.30
		3	4.978	486	5.49
		4	4.242	510	4.52
		5	3.382	533	3.56
		6	2.439	533	2.81
		7	1.588	549	2.20
	880	1	6.409	379	8.33
		2	5.814	482	7.24
		3	5.215	533	6.31
		4	4.444	559	5.20
		5	3.543	585	4.09
		6	2.555	585	3.23
		7	1.663	602	2.52
	920	1	6.701	414	9.52
		2	6.078	527	8.28
		3	5.453	583	7.21
		4	4.646	611	5.94
		5	3.705	640	4.67
		6	2.671	640	3.69
		7	1.739	658	2.88
	960	1	6.992	451	10.81
		2	6.342	573	9.40
		3	5.690	635	8.19
		4	4.848	666	6.75
		5	3.866	696	5.31
		6	2.787	696	4.19
		7	1.814	717	3.28
	1000	1	7.283	489	12.22
		2	6.607	622	10.63
		3	5.927	689	9.26
		4	5.050	722	7.63
		5	4.027	756	6.00
		6	2.903	756	4.74
		7	1.890	778	3.70

—经认证的性能是D类安装—管道入口，管道出口。各项性能额定值不包括附属物（附件）的影响。
—功率额定值(kw)不包括传输(动)损失

性能参数

型号	转速	工况	风量 (m³/s)	全压 (Pa)	风机输入功率 (kW)
HTFC-22	600	1	5.816	213	4.25
		2	5.276	271	3.70
		3	4.733	300	3.22
		4	4.033	315	2.65
		5	3.216	329	2.09
		6	2.319	329	1.65
		7	1.509	339	1.29
	640	1	6.204	242	5.16
		2	5.628	308	4.49
		3	5.049	341	3.91
		4	4.302	358	3.22
		5	3.430	374	2.53
		6	2.473	374	2.00
		7	1.610	385	1.56
	680	1	6.592	274	6.19
		2	5.980	348	5.38
		3	5.364	385	4.69
		4	4.571	404	3.86
		5	3.644	423	3.04
		6	2.628	423	2.40
		7	1.711	435	1.88
	720	1	6.980	307	7.35
		2	6.331	390	6.39
		3	5.680	432	5.57
		4	4.840	453	4.59
		5	3.859	474	3.61
		6	2.782	474	2.85
		7	1.811	488	2.23
	760	1	7.368	342	8.64
		2	6.683	435	7.51
		3	5.995	481	6.55
		4	5.108	505	5.39
		5	4.073	528	4.24
		6	2.937	528	3.35
		7	1.912	544	2.62
	800	1	7.755	379	10.08
		2	7.035	482	8.76
		3	6.311	533	7.64
		4	5.377	559	6.29
		5	4.288	585	4.95
		6	3.091	585	3.91
		7	2.012	602	3.05
	840	1	8.143	417	11.67
		2	7.387	531	10.15
		3	6.626	588	8.84
		4	5.646	617	7.28
		5	4.502	645	5.73
		6	3.246	645	4.53
		7	2.113	664	3.54
	880	1	8.531	458	13.41
		2	7.738	583	11.67
		3	6.942	646	10.16
		4	5.915	677	8.37
		5	4.716	708	6.59
		6	3.401	708	5.20
		7	2.214	729	4.06
	920	1	8.919	501	15.33
		2	8.090	637	13.33
		3	7.257	706	11.61
		4	6.184	740	9.57
		5	4.931	774	7.52
		6	3.555	774	5.95
		7	2.314	797	4.64

—经认证的性能是D类安装—管道入口，管道出口。各项性能额定值不包括附属物（附件）的影响。
—功率额定值(kw)不包括传输(动)损失

性能参数

型号	转速	工况	风量 (m ³ /s)	全压 (Pa)	风机输入功率 (kW)
HTFC-25	480	1	6.828	176	4.13
		2	6.194	224	3.59
		3	5.556	248	3.13
		4	4.734	260	2.58
		5	3.775	272	2.03
		6	2.722	272	1.60
		7	1.772	280	1.25
	520	1	7.397	207	5.24
		2	6.710	263	4.56
		3	6.019	291	3.97
		4	5.129	305	3.27
		5	4.090	319	2.57
		6	2.949	319	2.03
		7	1.920	329	1.59
	560	1	7.966	240	6.55
		2	7.226	305	5.70
		3	6.482	338	4.96
		4	5.523	354	4.09
		5	4.404	370	3.22
		6	3.176	370	2.54
		7	2.067	381	1.98
	600	1	8.535	275	8.06
		2	7.742	350	7.01
		3	6.945	388	6.10
		4	5.918	406	5.03
		5	4.719	425	3.96
		6	3.402	425	3.13
		7	2.215	438	2.44
	630	1	8.962	303	9.33
		2	8.129	386	8.11
		3	7.293	427	7.07
		4	6.214	448	5.82
		5	4.955	469	4.58
		6	3.572	469	3.62
		7	2.326	482	2.83
	660	1	9.389	333	10.72
		2	8.516	424	9.33
		3	7.640	469	8.12
		4	6.510	492	6.69
		5	5.191	514	5.26
		6	3.743	514	4.16
		7	2.436	529	3.25
	690	1	9.815	364	12.25
		2	8.904	463	10.66
		3	7.987	512	9.28
		4	6.806	537	7.65
		5	5.427	562	6.02
		6	3.913	562	4.75
		7	2.547	579	3.71
	720	1	10.242	396	13.92
		2	9.291	504	12.11
		3	8.334	558	10.55
		4	7.102	585	8.69
		5	5.663	612	6.83
		6	4.083	612	5.40
		7	2.658	630	4.22
	750	1	10.669	430	15.74
		2	9.678	547	13.69
		3	8.682	605	11.92
		4	7.397	635	9.82
		5	5.898	664	7.72
		6	4.253	664	6.10
		7	2.769	684	4.77

—经认证的性能是D类安装—管道入口，管道出口。各项性能额定值不包括附属物（附件）的影响。
—功率额定值(kw)不包括传输(动)损失

性能参数

型号	转速	工况	风量 (m³/s)	全压 (Pa)	风机输入功率 (kW)
HTFC-28	470	1	9.393	212	6.82
		2	8.520	269	5.94
		3	7.644	298	5.17
		4	6.513	313	4.26
		5	5.193	327	3.35
		6	3.744	327	2.65
		7	2.437	337	2.07
	500	1	9.993	240	8.22
		2	9.064	305	7.15
		3	8.131	338	6.22
		4	6.929	354	5.13
		5	5.525	370	4.03
		6	3.983	370	3.19
		7	2.593	381	2.49
	530	1	10.592	269	9.79
		2	9.608	343	8.51
		3	8.619	379	7.41
		4	7.344	398	6.11
		5	5.856	416	4.80
		6	4.222	416	3.80
		7	2.749	428	2.97
	560	1	11.192	300	11.54
		2	10.152	382	10.04
		3	9.107	423	8.75
		4	7.760	444	7.21
		5	6.188	464	5.67
		6	4.461	464	4.48
		7	2.904	478	3.50
	590	1	11.791	334	13.50
		2	10.696	425	11.74
		3	9.595	470	10.23
		4	8.176	493	8.43
		5	6.519	515	6.63
		6	4.700	515	5.24
		7	3.060	531	4.09
	620	1	12.391	368	15.67
		2	11.240	469	13.62
		3	10.083	519	11.87
		4	8.591	544	9.78
		5	6.850	569	7.69
		6	4.939	569	6.08
		7	3.215	586	4.75
	650	1	12.991	405	18.05
		2	11.784	515	15.70
		3	10.571	570	13.68
		4	9.007	598	11.27
		5	7.182	626	8.86
		6	5.178	626	7.00
		7	3.371	644	5.47
	680	1	13.590	443	20.67
		2	12.328	564	17.98
		3	11.059	624	15.66
		4	9.423	655	12.90
		5	7.513	685	10.15
		6	5.417	685	8.02
		7	3.527	705	6.26
	710	1	14.190	483	23.53
		2	12.871	615	20.46
		3	11.547	681	17.82
		4	9.839	714	14.69
		5	7.845	747	11.55
		6	5.656	747	9.13
		7	3.682	768	7.13

—经认证的性能是D类安装—管道入口，管道出口。各项性能额定值不包括附属物（附件）的影响。
—功率额定值(kw)不包括传输(动)损失

性能参数

型号	转速	工况	风量 (m³/s)	全压 (Pa)	风机输入功率 (kW)
HTFC-30	350	1	8.603	135	3.98
		2	7.804	172	3.46
		3	7.001	190	3.01
		4	5.965	199	2.48
		5	4.757	208	1.95
		6	3.430	208	1.54
		7	2.233	214	1.21
	400	1	9.833	176	5.94
		2	8.919	224	5.17
		3	8.001	248	4.50
		4	6.818	260	3.71
		5	5.436	272	2.92
		6	3.920	272	2.30
		7	2.552	280	1.80
	430	1	10.570	203	7.38
		2	9.588	259	6.42
		3	8.601	287	5.59
		4	7.329	300	4.61
		5	5.844	314	3.62
		6	4.213	314	2.86
		7	2.743	324	2.24
	460	1	11.307	233	9.03
		2	10.257	296	7.86
		3	9.201	328	6.84
		4	7.840	344	5.64
		5	6.251	360	4.43
		6	4.507	360	3.50
		7	2.934	370	2.74
	490	1	12.045	264	10.92
		2	10.926	336	9.50
		3	9.801	372	8.27
		4	8.351	390	6.82
		5	6.659	408	5.36
		6	4.801	408	4.24
		7	3.126	420	3.31
	520	1	12.782	297	13.05
		2	11.595	379	11.35
		3	10.401	419	9.89
		4	8.863	439	8.15
		5	7.067	460	6.41
		6	5.095	460	5.06
		7	3.317	473	3.95
	550	1	13.520	333	15.44
		2	12.264	424	13.43
		3	11.001	469	11.70
		4	9.374	492	9.64
		5	7.475	514	7.58
		6	5.389	514	5.99
		7	3.508	529	4.68
	580	1	14.257	370	18.11
		2	12.933	471	15.75
		3	11.601	521	13.72
		4	9.885	547	11.30
		5	7.882	572	8.89
		6	5.683	572	7.02
		7	3.700	589	5.49
	620	1	15.240	423	22.12
		2	13.824	538	19.24
		3	12.402	596	16.76
		4	10.567	625	13.81
		5	8.426	653	10.86
		6	6.075	653	8.58
		7	3.955	673	6.70

—经认证的性能是D类安装—管道入口，管道出口。各项性能额定值不包括附属物（附件）的影响。
—功率额定值(kw)不包括传输(动)损失

性能参数

型号	转速	工况	风量 (m³/s)	全压 (Pa)	风机输入功率 (kW)
HTFC-33	350	1	11.451	163	6.41
		2	10.387	208	5.57
		3	9.318	230	4.86
		4	7.940	241	4.00
		5	6.331	252	3.15
		6	4.565	252	2.49
		7	2.972	259	1.94
	400	1	13.087	213	9.57
		2	11.871	271	8.32
		3	10.649	300	7.25
		4	9.074	315	5.97
		5	7.235	329	4.70
		6	5.217	329	3.71
		7	3.396	339	2.90
	430	1	14.069	246	11.88
		2	12.762	313	10.34
		3	11.448	347	9.00
		4	9.755	364	7.42
		5	7.778	380	5.83
		6	5.608	380	4.61
		7	3.651	392	3.60
	460	1	15.050	282	14.55
		2	13.652	358	12.65
		3	12.247	397	11.02
		4	10.435	416	9.08
		5	8.321	435	7.14
		6	5.999	435	5.64
		7	3.905	448	4.41
	490	1	16.032	320	17.59
		2	14.542	407	15.29
		3	13.045	450	13.32
		4	11.116	472	10.98
		5	8.863	494	8.63
		6	6.391	494	6.82
		7	4.160	508	5.33
	520	1	17.013	360	21.02
		2	15.433	458	18.28
		3	13.844	507	15.92
		4	11.796	532	13.12
		5	9.406	556	10.32
		6	6.782	556	8.15
		7	4.415	573	6.37
	550	1	17.995	403	24.87
		2	16.323	512	21.63
		3	14.643	567	18.84
		4	12.477	595	15.52
		5	9.949	622	12.21
		6	7.173	622	9.65
		7	4.670	641	7.54
	580	1	18.976	448	29.16
		2	17.213	570	25.36
		3	15.442	631	22.09
		4	13.157	661	18.21
		5	10.491	692	14.32
		6	7.564	692	11.31
		7	4.924	712	8.84
	620	1	20.285	512	35.62
		2	18.400	651	30.98
		3	16.506	721	26.99
		4	14.065	756	22.24
		5	11.215	791	17.49
		6	8.086	791	13.82
		7	5.264	814	10.80

—经认证的性能是D类安装—管道入口，管道出口。各项性能额定值不包括附属物（附件）的影响。
—功率额定值(kw)不包括传输(动)损失

性能参数

型号	转速	工况	风量 (m³/s)	全压 (Pa)	风机输入功率 (kW)
HTFC-36	330	1	14.017	172	8.30
		2	12.715	220	7.22
		3	11.406	243	6.29
		4	9.719	255	5.18
		5	7.750	267	4.07
		6	5.588	267	3.22
		7	3.637	274	2.52
	370	1	15.716	217	11.70
		2	14.256	276	10.17
		3	12.789	306	8.86
		4	10.897	320	7.30
		5	8.689	335	5.74
		6	6.265	335	4.54
		7	4.078	345	3.54
	400	1	16.991	253	14.78
		2	15.412	323	12.85
		3	13.826	357	11.20
		4	11.781	374	9.23
		5	9.393	392	7.26
		6	6.773	392	5.73
		7	4.409	403	4.48
	430	1	18.265	293	18.36
		2	16.568	373	15.97
		3	14.863	413	13.91
		4	12.664	433	11.46
		5	10.098	453	9.01
		6	7.281	453	7.12
		7	4.740	466	5.56
	460	1	19.539	335	22.48
		2	17.724	427	19.55
		3	15.900	472	17.03
		4	13.548	495	14.03
		5	10.802	518	11.04
		6	7.789	518	8.72
		7	5.070	533	6.81
	490	1	20.813	380	27.17
		2	18.880	484	23.63
		3	16.937	536	20.58
		4	14.431	562	16.96
		5	11.507	588	13.34
		6	8.297	588	10.54
		7	5.401	605	8.23
	520	1	22.088	428	32.47
		2	20.036	545	28.24
		3	17.973	604	24.60
		4	15.315	633	20.27
		5	12.211	662	15.94
		6	8.805	662	12.60
		7	5.732	681	9.84
	550	1	23.362	479	38.42
		2	21.192	610	33.42
		3	19.010	675	29.11
		4	16.198	708	23.99
		5	12.916	741	18.86
		6	9.313	741	14.90
		7	6.062	762	11.64
	580	1	24.636	533	45.06
		2	22.347	678	39.19
		3	20.047	751	34.14
		4	17.082	787	28.13
		5	13.620	824	22.12
		6	9.821	824	17.48
		7	6.393	848	13.65


—经认证的性能是D类安装—管道入口，管道出口。各项性能额定值不包括附属物（附件）的影响。
—功率额定值(kw)不包括传输(动)损失

性能参数

型号	转速	工况	风量 (m³/s)	全压 (Pa)	风机输入功率 (kW)
HTFC-40	350	1	20.393	240	16.77
		2	18.499	305	14.58
		3	16.595	338	12.70
		4	14.140	354	10.47
		5	11.275	370	8.23
		6	8.129	370	6.50
		7	5.292	381	5.08
	370	1	21.559	268	19.81
		2	19.556	341	17.23
		3	17.543	377	15.01
		4	14.948	395	12.37
		5	11.919	414	9.73
		6	8.594	414	7.68
		7	5.594	426	6.00
	390	1	22.724	297	23.20
		2	20.613	379	20.18
		3	18.491	419	17.58
		4	15.756	439	14.48
		5	12.563	460	11.39
		6	9.058	460	9.00
		7	5.897	473	7.03
	410	1	23.889	329	26.96
		2	21.670	418	23.44
		3	19.439	463	20.42
		4	16.564	486	16.83
		5	13.207	508	13.23
		6	9.523	508	10.46
		7	6.199	523	8.17
	430	1	25.055	362	31.10
		2	22.727	460	27.04
		3	20.388	510	23.56
		4	17.372	534	19.41
		5	13.852	559	15.27
		6	9.987	559	12.06
		7	6.502	575	9.42
	450	1	26.220	396	35.64
		2	23.784	504	31.00
		3	21.336	558	27.00
		4	18.180	585	22.25
		5	14.496	612	17.50
		6	10.452	612	13.82
		7	6.804	630	10.80
	470	1	27.385	432	40.61
		2	24.841	550	35.32
		3	22.284	609	30.76
		4	18.988	638	25.35
		5	15.140	668	19.93
		6	10.917	668	15.75
		7	7.106	687	12.30
	490	1	28.551	470	46.01
		2	25.898	598	40.02
		3	23.233	662	34.86
		4	19.796	694	28.72
		5	15.785	726	22.59
		6	11.381	726	17.85
		7	7.409	747	13.94
	510	1	29.716	509	51.88
		2	26.955	647	45.12
		3	24.181	717	39.30
		4	20.604	751	32.39
		5	16.429	786	25.47
		6	11.846	786	20.12
		7	7.711	809	15.72

—经认证的性能是D类安装—管道入口，管道出口。各项性能额定值不包括附属物（附件）的影响。
—功率额定值(kw)不包括传输(动)损失

三、外形尺寸 (单位: mm)

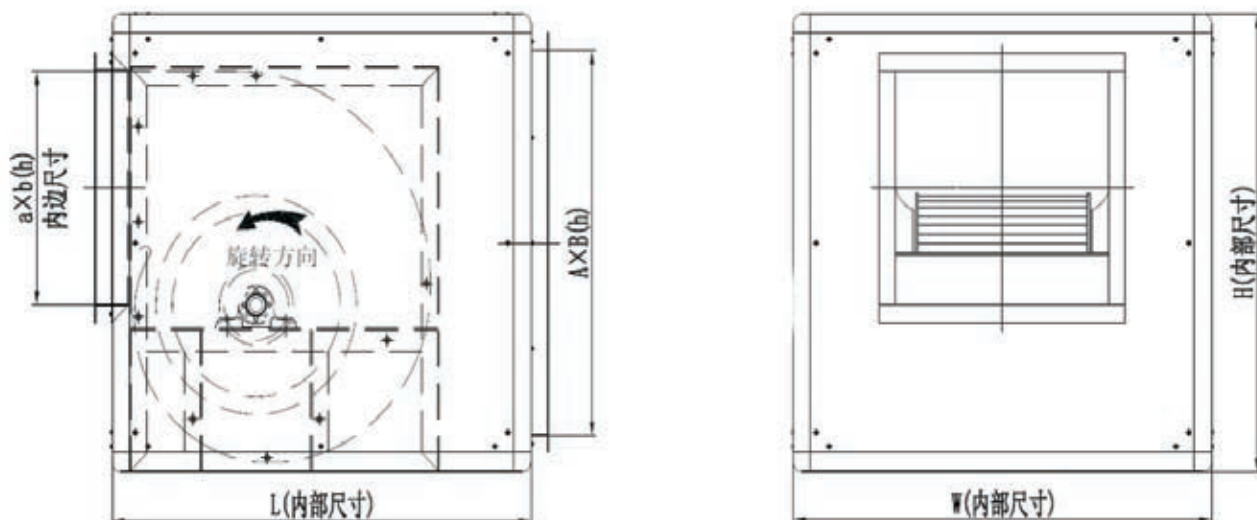

型号	叶轮直径	a	b	A	B	L	W	H
HTFC-10	250	320	320	495	445	600	600	550
HTFC-12	300	384	384	594	534	720	720	660
HTFC-15	375	480	480	743	668	900	900	825
HTFC-18	450	576	576	891	801	1080	1080	990
HTFC-20	500	630	630	965	865	970	1070	995
HTFC-22	550	693	693	1062	952	1067	1177	1095
HTFC-25	625	788	788	1206	1081	1213	1338	1244
HTFC-28	700	882	882	1351	1211	1358	1498	1393
HTFC-30	750	945	945	1448	1298	1455	1605	1493
HTFC-33	825	1040	1040	1592	1427	1601	1766	1642
HTFC-36	900	1134	1134	1737	1557	1746	1926	1791
HTFC-40	1000	1260	1260	1930	1730	1940	2140	1990



服务热线：
400-800-1119

欢迎索取相关产品样本



- ☑ 建筑工程风机
- ☑ 风机防护罩技术手册
- ☑ 轨道交通通风系统
- ☑ 城市地下综合管廊通风系统
- ☑ 舰船换气通风和空气净化系统
- ☑ 扫地车配套风机
- ☑ 中压环保离心风机
- ☑ 高压型工业离心风机
- ☑ 高温型工艺离心风机
- ☑ 工业除尘集尘·VOCs废气净化设备

G.elite®聚英
—节能智慧风系统—

浙江聚英风机工业有限公司
ZHEJIANG JUJYING FAN INDUSTRY CO.,LTD

地址：浙江省绍兴市上虞区城东工业区石堰路1号
电话：0575-82605591 82605592 82605593
82605594 82605595 82605596
82605597 82605598 82605599

网址：www.zjjuying.com
邮箱：sales@zjjuying.com



企业资质



微信公众号